

HOLMS



Renhållning • Snöröjning • Halkbekämpning



Starka skäl att välja Holms, sedan 1927.

1 PÅLITLIGHET

När du väljer Holms får du ett redskap som är konstruerat och tillverkat i Sverige. Det innebär ett tryggt och pålitligt redskap som håller att använda år efter år i det tuffa nordiska klimatet.

- Svenskt företag med 95 års erfarenhet
- Robotsvetsning
- ISO-certifiering

2 HÅLLBARHET

Vår verksamhet och våra produkter genomförs av låg miljöpåverkan genom hela tillverkningsprocessen.

- Ökad produktivitet
- God totalekonomi
- Lång livslängd

3 SÄKERHET

Allt vi gör handlar om att skapa en trygg miljö för såväl förare som övriga trafikanter. Våra redskap har en mängd inbyggda lösningar som minimerar risken för olyckor och låter föraren fokusera på körningen.

- Trygghet för både förare och övriga trafikanter
- Patenterade säkerhetslösningar
- Uppfyller samtliga nya lagkrav och regelverk

4 ENKELHET

Holms redskap är komplett utrustade och levereras med alla kopplingar du behöver. Inga justeringar krävs, bara att koppla på och köra.

- Lätt att anpassa för olika bärare
- Snabba leveranser över hela landet



Holms sopredskap är byggda för att skapa maximal kontroll för föraren. Med borstvalsens unika upphängning får du ett redskap som följer underlaget perfekt. Du hittar också en mängd smarta funktioner som sparar tid och gör ditt arbete lättare.



Holms Sopmaskin PH

Effektiv sopning med upptagning

Holms Sopmaskin PH är en upptagande sopmaskin i största klassen för de större kompaktlastarna och de medelstora hjullastarna. Tack vare den kompakta designen kan tyngdpunkten placeras närmare bäraren vilket ger ökad lyftförmåga. Sopvalsens drivs av två direktverkande hydraulmotorer som finns i olika storlekar för att utnyttja bärarens hydraulsystem maximalt.

Holms Sopmaskin PH finns i tre bredder: 2,2, 2,5, och 3,0 m.

SMARTA DETALJER:

| | |
|---|--|
| <p>Sidborste Styr smutsen mot centrum och motverkar dammspridning.</p> | <p>Avbalansering Unik lösning där borstvalsens har ett jämt tryck mot marken.</p> |
|---|--|



Holms Sopmaskin PL

Tillval: Dustbuster-kit för dammreducering

Holms Sopmaskin PL är en flexibel sopmaskin för kompaktlastare, traktorer och skidsteers. En kompakt design med låg höjd ger en god sikt även med låga bärare. Med den smarta grindkonstruktionen följer sopmaskinen backen även om underlaget är ojämnt.

Holms Sopmaskin PL finns i fyra bredder: 1,5, 1,85, 2,15 och 2,5 m.

SMARTA DETALJER:

| | |
|--|--|
| <p>Borstkärnan Upphängning med markföljning ger ett optimalt sopresultat i alla förhållanden.</p> | <p>Flytande grind Gör att maskinen klarar ojämheter utan att några justeringar behöver göras.</p> |
|--|--|



Holms Sopvals SL

Sopmaskin för mindre bärare – nu med saltspridning som tillval.

Holms Sopvals SL är ett smidigt sopredskap för mindre bärare som kan monteras både bak och fram. Maskinen är anpassad för små och trånga utrymmen, men klarar även tuffa förhållanden. Nu tillkommer två nya funktioner och tillbehör: SL-City, ett större stänkskydd för stadskörning och SL-Citysalt med samma funktion plus en vattentank för spridning av saltlake när du sopar snö eller vanlig dammbekämpning. Holms Sopvals SL finns i fyra bredder: 2,0, 2,2, 2,5 och 2,8 m.



REKOMMENDERADE TILLVAL:

Bevattning

Styr smutsen mot centrum och dammbekämpar.

SL-CITY

Stänkskärm för stadskörning och andra miljöer där man vill undvika att skvätta smuts.



Holms Sopvals SH

Effektiv sopning för lastmaskiner och specialfordon.

Holms Sopvals SH är en av våra större sopvalsar som klarar höga hastigheter på ojämna körbanor. Holms Sopvals SH passar till hjullastare, lastbilar och andra specialfordon. Med hjälp av en höjdindikator och en tiltindikator ställs maskinen enkelt in. Holms Sopvals SH finns tillgänglig i tre bredder: 2,5, 3,0 och 3,5 m.



SMARTA DETALJER:

Tilt och höjdindikator

Inställning till rätt nivå går enkelt med hjälp av höjd- och tiltindikatorer.

Avbalansering

Unik lösning där borstvalsens har ett jämt tryck mot marken.



Holms Sopvals SP

Kraftig sopvals för industriell sopning.

Holms Sopvals SP är en mycket kraftig sopvals för tyngre industriell sopning med större hjullastare. Perfekt för mineralhantering, dagbrott, återvinningsstationer och sågverksavfall. Holms Sopvals SP drivs av två direktverkande hydraulmotorer. Maskinen kopplas direkt på bärarens redskapsfäste och har skruvbara infästskrokar, vilket möjliggör snabb och enkel anpassning till olika bärare. Holms Sopvals SP finns tillgänglig i tre bredder: 2,5, 3,0 och 3,5 m.



SMARTA DETALJER:

Höjdindikator

Visuellt hjälpmedel för att hålla ett optimalt och jämt marktryck.

Innovativ upphängning

För bästa möjliga sopesultat.



Holms Sopvals SC

Sopmaskin för grävare och specialmaskiner.

Holms Sopvals SC är vår minsta sopvals. Den är utvecklad för soparbeten på svåråtkomliga ställen i samband med exempelvis grävprojekt eller snösopning. Holms Sopvals SC kan levereras med olika motoralternativ för att anpassas efter bärarens prestanda. Den finns i tre bredder: 1,0, 1,5 och 2,0 m.

REKOMMENDERADE TILLVAL:



Stänkskärm

Ett extra skydd mot stänk för områden där det inte får skvätta smuts.



Holms Borsten HB

Det perfekta borstredskapet för din grävmaskin.

När vi konstruerade Holms Borsten tog vi hänsyn till att den skulle användas varje dag i en krävande miljö. Därför är resultatet att borsten har en stabilare design, grövre plåt på särskilt utsatta områden, utbytbar fäste och två olika tjocklekar på borsten. Det ger både ett bättre sopesultat och borsten unika förmåga att stå av sig själv utan stöd. Holms Borsten finns i fyra olika bredder: 1,5, 1,8, 2,0 och 2,5 m.

REKOMMENDERADE TILLVAL:



Grävarfäste

Gaffelfästen ingår som standard, men grävarfästet är tillval.



Se mer på [Holms.com](https://www.holms.com)

Holms Duo DL


Modulär sopvals i ny design.



Holms Sopvals Duo DL är en ny och förbättrad version av Holms Attachments tidigare DUO. Ny design och förbättrad prestanda gör denna sopvals till ett perfekt redskap för dig som behöver en sopvals med förmågan att enkelt göras om till en upptagande sopmaskin.

Holms Sopvals Duo DL byggs smidigt på med valbara moduler som uppsamlare, bevattningssystem, borstskydd, sidoborste och hydraulisk sväng. Allt efter dina behov. Med ett genomtänkt hydraulsystem är Holms Sopvals Duo DL perfekt för mindre bärare. Maskinen finns i tre bredder.

Modulär sopvals och sopmaskin i ett redskap. Perfekt för mindre bärare.

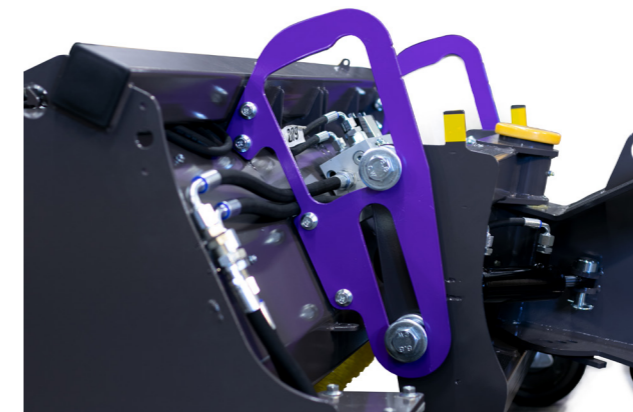

Flytgrind för optimal följsamhet.

Holms Sopvals Duo DL är utrustad med flytgrind. Detta garanterar optimal markföljsamhet oavsett om du använder redskapet som en sopvals eller upptagande sopmaskin. Upphängningen av sopvalsen garanterar optimalt marktryck.

| Holm Sopvals Duo DL | DL150 | DL185 | DL215 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbetsbredd (m) | 1,50 | 1,85 | 2,15 |
| Maxbredd (m) | 1,70 | 2,05 | 2,35 |
| Vattentankens volym (l) | 100 | 100 | 100 |
| Skopvolym (l) | 250 | 300 | 350 |
| Vikt, exkl. fäste (kg) | 430 | 440 | 455 |
| Vikt, fullt utrustad (kg) | 730 | 750 | 775 |
| Borstdiameter (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Rekommenderat oljeflöde (min / max) | 30/60 l/min | 30/60 l/min | 30/60 l/min |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Hydraulisk sväng
- Radiostyrning
- Elektrisk hydraulisk sväng - Enbart tillgänglig med radiostyrning
- Stöd hjul, fram & bak
- Bevattning
- Löstagbar sopskopa

Holms Ogräsborste WBE

Effektiv ogräsborste för grävmaskiner.



Se mer på [Holms.com](https://www.holms.com)



STANDARD

TILLVAL

Olika typer av borstar, för olika typer av behov.



Holms Ogräsborste för grävmaskiner är den senaste produkten i raden av framgångsrika redskap från Holms Attachments. Perfekt för dig som vill utvidga redskapsportföljen till din grävmaskin och ha möjligheten att erbjuda högkvalitativ borstning av gatsten, trottoarkanter, cykelvägar och gångstråk.

Holms Ogräsborste lämpar sig väldigt väl för renhållning och skötsel av platser där ogräs, småsten och vegetation försämrar framkomligheten för cyklister och fotgängare.

Men som alltid när det kommer till redskap från Holms Attachments, visar det sig att de oftast fungerar till fler användningsområden än vad som var tänkt från början. Vi på Holms Attachments tvivlar inte på att du som användare själv kommer hitta de användningsområden där vår Ogräsborste gör din vardag lite lättare och bättre.



| HOLMS OGRÄSBORSTE - GRÄVMASKIN | WBE |
|--------------------------------|--------------------|
| Höjd | 0,8 m |
| Längd | 1,1 m |
| Bredd | 1,1 m |
| Borstdiameter, standard | 0,85 m |
| Vikt, standard | 150 kg |
| Fäste | S40, S45, S50, S60 |
| Rekommenderat varvtal* | 80 - 250 |
| Oljeflöde, min/max (l/min) | 20/60 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Höjd, längd och bredd kan variera beroende på konfiguration
- Andra borstar tillgängliga på begäran
- Rekommenderat varvtal kan påverkas av aktuella arbetsförhållanden

DU KAN OCKSÅ SOPA SNÖ!

Vid mindre mängder snö är Holms sopvalsar ett bra alternativ för snö- och halkbekämpning.







Holms Vikplog PVF

Plog med optimal skärvinkel för bästa snökastet.

Holms Vikplog PVF är en så kallad fjärilsplog och Holms senaste plog för öppning av oplogade vägar. Plogbladen har en unik välvning som gör att snön kastas ut över vallarna vid plogning. Den unika kombination av plogens vingform, aggressiva plogskär och optimala vinkel av plogbladet ger maximal stabilitet och följsamhet oavsett underlag. Holms fjärilsplog passar till både traktor och hjullastare och finns i tre olika bredder: 3,20, 3,60, 4,0 m.

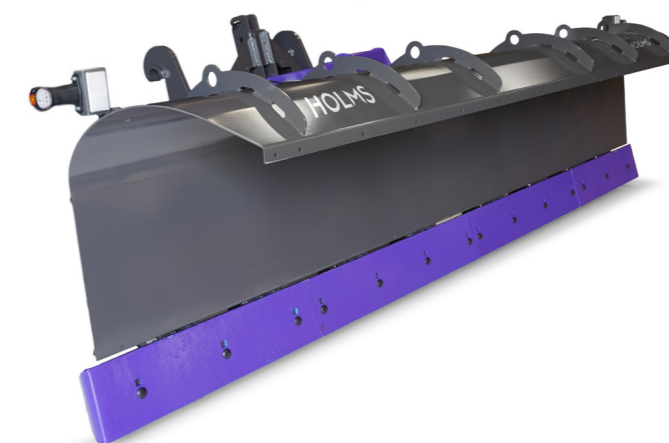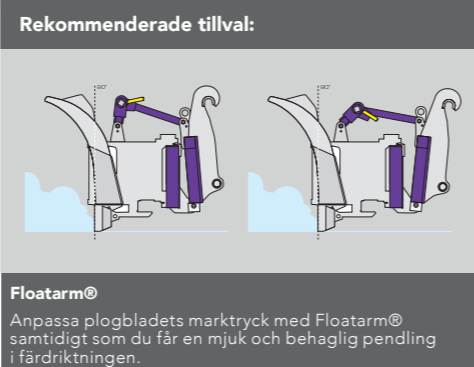

Holms Diagonalplog PD

Nu ännu bättre sikt på landsväg och stora ytor.


Holms Diagonalplog PD är en nyutveckling av vår tidigare variant av diagonalplogen för snöröjning på landsväg och stora ytor. Plogen går även att beställa med positiv skärvinkel som ger mer effektiv snöröjning i höga hastigheter. Holms Diagonalplog PD går att beställa med kombifäste och finns i två höjder och fem bredder: 0,8 meter samt 1 meter hög. 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 och 4 m bred.



Holms Vikplog PV

Vikplog för smidig och säker körning i stadsmiljö.

Holms Vikplog PV är utvecklad för dig som jobbar med snöröjning i stadsmiljö. Den korta skärmen ger dig bättre sikt och de raka linjerna gör det möjligt att arbeta närmare husen. Den unika konstruktionen gör plogen stark, lätt och följsam med lägre energiförbrukning som resultat. Vikplogen går att beställa med kombifäste och finns i två höjder: 0,8 m och 1,0 m samt fem olika bredder: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 och 4,0 m.

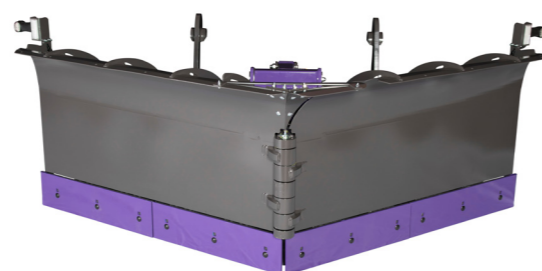

Holms Spridarskopa SB

Stabil skopa för traktorer och hjullastare.

Holms Sandspridarskopa SB är en varmförzinkad och galvaniserad spridarskopa för hjullastare och traktorer. Precis som vårt övriga sortiment tillhör den marknadens allra bästa. Därför erbjuder vi 3 års garanti. Skopan är utrustad med flera smarta detaljer och finns i tre storlekar med en volym på 1,0, 1,6 och 2,4 m³.



HOLMS



TEKNISK INFO

| HOLMS SOPMASKIN PH | PH220 | PH250 | PH300 | | PH220 | PH250 | PH300 |
|-------------------------|-------|-------|-------|---|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 2,20 | 2,50 | 3,00 | Sopvolym, effektiv (lit) | 550 | 660 | 700 |
| Maxbredd (m) | 2,40 | 2,70 | 3,20 | Vikt exkl. fäste (kg) | 470 | 570 | 650 |
| Höjd exkl. krok (m) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | Vikt, full tank och behållare, utan sidoborste (kg) | 1395 | 1935 | 2055 |
| Borstdiameter (m) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | Oljeflöde, 2000-motor, min/max (lit/min) | 40/130 | 40/130 | - |
| Vattentank, volym (lit) | 400 | 400 | 400 | Oljeflöde, 4000-motor, min/max (lit/min) | - | 90/190 | 90/190 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Sidoborste - höger eller vänster eller båda sidor
- Extra borstvals - för snabbt borstbyte
- Radiostyrning - sidoborste och bevattning

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

| HOLMS SOPMASKIN PL | PL150 | PL185 | PL215 | PL250 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 1,50 | 1,85 | 2,15 | 2,50 |
| Maxbredd | 1,60 | 1,95 | 2,25 | 2,82 |
| Maxhöjd exkl. krok (m) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Borstdiameter | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Vattentankens volym (lit) | 190 | 240 | 240 | 270 |
| Effektiv sopvolym (ca liter) | 170 | 220 | 250 | 290 |
| Vikt, exkl. fäste (kg) | 290 | 305 | 320 | 335 |
| Vikt sidoborste och tre stödhjul (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Vikt, full tank och behållare, sidborste och hjul | 900 | 1050 | 1100 | 1150 |
| Oljeflöde, utan flödesbegränsare, min/max (lit/min) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| Oljeflöde, med flödesbegränsare, min/max (lit/min) | 40/100 | 40/100 | 40/100 | 40/100 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Sidoborste - höger eller vänster
- Extra borstvals - för snabbt borstbyte
- Radiostyrning - sidoborste och bevattning

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

| HOLMS SOPVALS SL (Produktdata med vattentank) | SL200 | SL220 | SL250 | SL280 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 |
| Maxbredd (m) | 2,20 | 2,40 | 2,70 | 2,80 |
| Arbetsbredd, fullt svängd/30° (m) | 1,70 | 1,90 | 2,20 | 2,40 |
| Borstdiameter (m) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Vikt exkl. fäste (kg) | 390 | 410 | 430 | 450 |
| Vikt, exkl. fäste, full tank 400 liter | 945 | 965 | 985 | 1005 |
| Oljeflöde, min/max (lit/min) | 40/130 | 40/130 | 40/130 | 40/130 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Bevattning - 400 eller 600 liter
- Lyftfunktion - hydraulisk lyft till transportläge när bäraren saknar lyftfunktion
- Tillkopplingsanordning - för att koppla/koppla bort redskapet. Kräver Holms hydrauliska lyftfunktion
- Fäste med mekanisk tiltfunktion - för bärare som saknar fäste med tiltfunktion
- Sidoförskjutning - komplett sats för sidoförskjutning +/- 0,70 m (Ej för bevattning)
- Swish borstvals - för snabbt borstbyte
- Radiostyrning - bevattning och sväng

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

| HOLMS SOPVALS SH | SH250 | SH300 | SH350 |
|---|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| Maxbredd (m) | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| Arbetsbredd, fullt svängd/30° (m) | 2,20 | 2,60 | 3,00 |
| Borstdiameter (m) | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| Vikt exkl. fäste (kg) | 470 | 500 | 530 |
| Vikt exkl. fäste inkl full tank (kg) | 1270 | 1300 | 1330 |
| Oljeflöde, utan flödesbegränsare, min/max (lit/min) | 70/190 | 70/190 | 70/190 |
| Oljeflöde, med flödesbegränsare, min/max (lit/min) | 70/300 | 70/300 | 70/300 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Bevattning - 600 liter
- Lyftfunktion - hydraulisk lyft till transportläge när bäraren saknar lyftfunktion
- Tillkopplingsanordning - för att koppla/koppla bort redskapet. Kräver Holms hydrauliska lyftfunktion
- Fäste med mekanisk tiltfunktion - för bärare som saknar fäste med tiltfunktion
- Sidoförskjutning - komplett sats för sidoförskjutning +/- 0,70 m
- Swish borstvals - för snabbt borstbyte
- Radiostyrning - bevattning och sväng

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

| HOLMS SOPVALS SP | SP250 | SP300 | SP350 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| Maxbredd (m) | 2,80 | 3,30 | 3,80 |
| Arbetsbredd, fullt svängd/30° (m) | 2,20 | 2,60 | 3,00 |
| Vikt exkl. fäste (kg) | 600 | 650 | 700 |
| Vikt exkl. fäste, full tank (kg) | 1100 | 1110 | 1120 |
| Oljeflöde min/max (lit/min) | 70/300 | 70/300 | 70/300 |
| Borstdiameter (m) | 0,915 | 0,915 | 0,915 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Bevattning - 240 liter
- Radiostyrning - bevattning och sväng
- Elektrisk hydraulisk sväng

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.



| HOLMS SOPVALS SC | SC100 | SC150 | SC200 |
|---|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
| Maxbredd (m) | 1,20 | 1,70 | 2,20 |
| Maxhöjd exkl. fäste (m) | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Vikt exkl. fäste | 175 | 203 | 231 |
| Borstdiameter (m) | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| Oljeflöde 2000-motor, min/max (lit/min) | 40/130 | 40/130 | 40/130 |
| Oljeflöde 4000-motor, min/max (lit/min) | 70/190 | 70/190 | 70/190 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Skruvbart fäste (S40, S45, S50 och S60)
- Swish borstvals - för snabbt borstbyte

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

| HOLMS BORSTEN HB | HB150 | HB180 | HB200 | HB250 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Arbetsbredd (m) | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50 |
| Höjd exkl. fäste (mm) | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Vikt exkl. fäste (kg) | 138 | 159 | 173 | 209 |
| Antal borstrader | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Inre borsttjocklek (mm) | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 | 2,4x3,5 |
| Yttre borsttjocklek (mm) | 3x5 | 3x5 | 3x5 | 3x5 |
| Gaffelfäste (ingår) | JA | JA | JA | JA |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Grävarfäste

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

| HOLMS VIKPLOG PV | PVL240 | PVL280 | PVH280 | PVH320 | PVH360 | PVH400 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 2,40 | 2,80 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 |
| Arbetsbredd, fullt svängd/35° (m) | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 2,60 | 3,00 | 3,30 |
| Höjd plogblad (m) | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Infästning standard skruv o mutter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Enkel pendling standard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antal skär | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Infästning tillval kil och kilbult | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dubbel pendling tillval | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vikt, enkel pendling (kg) | 685 | 775 | 785 | 820 | 865 | 890 |
| Vikt, dubbelpendling (kg) | 710 | 800 | 810 | 845 | 890 | 915 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. fäste.

- Snörökskydd - för bredderna 2,8 / 3,2 / 3,6 / 4,0
- Gummiskär - tjocklek 55 mm.
- Isrivarskär
- Stödhyjul eller stödtallrik - välj det som passar dina behov bäst. Hjul för bredderna 2,8-4,0
- Sidvinge - för montering på höger eller vänster sida
- Elhydraulisk väljartillsats - för diagonalkörning, radio- eller kabelstyrd
- Snöstopp - för bredderna 2,8 / 3,2 och 3,6

Extra till radio

- Inkopplingssats till befintlig joystick - när det finns extraknappar på befintlig joystick går det att koppla in handenheten med hjälp av inkopplingssatsen
- Spakknopp - när det saknas extraknappar på befintlig 3:e funktion kan spakknoppen skruvas dit på befintlig 3:e funktionsspak. Den kopplas direkt till handenheten.

| HOLMS DIAGONALPLOG PD | PDL240 | PDL280 | PDH280 | PDL320 | PDH320 | PDL360 | PDH360 | PDH400 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 2,40 | 2,80 | 2,80 | 3,20 | 3,20 | 3,60 | 3,60 | 4,00 |
| Arbetsbredd, fullt svängd/35° (m) | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 2,70 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | 3,30 |
| Höjd (m) | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| Antal skär | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Infästning standard skruv och mutter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Infästning tillval, kil och kilbult | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Enkel pendling standard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dubbel pendling tillval | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vikt (kg) | 835 | 950 | 1000 | 990 | 1045 | 1050 | 1100 | 1160 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

- Gummiskär - tjocklek ca 55 mm
- Isrivarskär
- Floatarm® - för enkel reglering av marktrycket under gång
- Ställbara stödtallriker
- Ställbara stödhyjul
- Kil och kilbult
- Snöstopp - för bredderna 2,8 / 3,2 och 3,6.

| HOLMS SANDSPRIDARSKOPA SB | SB10 | SB16 | SB24 |
|---------------------------|---------|---------|-------------------------|
| Maxbredd (m) | 2,10 | 2,15 | 2,50 |
| Materialmängd (m³) | 1,00 | 1,60 | 2,40 |
| Vikt, tom skopa (kg) | 400 | 660 | 800 |
| Oljeflöde min/max (lit) | 40/150 | 40/150 | 40/150 |
| Fäste | Valbart | Valbart | Stora BM / 3 pkt kat. 2 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

- Omrörare - kan även monteras i efterhand
- Radiostyrning - för styrning av spridningsmängd
- Kapell - för att skydda lasten mot nederbörd när skopan inte är tömd

| HOLMS VIKPLOG PVF | PVF320 | PVF360 | PVF400 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Arbetsbredd (m) | 3,20 | 3,60 | 4,00 |
| Arbetsbredd, fullt svängd/35° (m) | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| Höjd, centrum (m) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Max Höjd, vinge (m) | 1,18 | 1,21 | 1,24 |
| Antal fjädrande skär | 4+2 | 4+2 | 4+2 |
| Vikt (kg) | 983 | 1023 | 1065 |

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

- Kil och kilbult
- Isrivarskär
- Stödhyjul som alt. - välj det som passar dina behov bäst.
- Elhydraulisk väljartillsats - för diagonalkörning, radio- eller kabelstyrd

Extra till radio

- Inkopplingssats till befintlig joystick - när det finns extraknappar på befintlig joystick går det att koppla in handenheten med hjälp av inkopplingssatsen
- Spakknopp - när det saknas extraknappar på befintlig 3:e funktion kan spakknoppen skruvas dit på befintlig 3:e funktionsspak. Den kopplas direkt till handenheten.



HOLMS

HOLMS



Kontakt

0141-22 41 00

eller

besök oss på holms.com

HOLMS

www.holms.com